



MODELO 3/8" - 1.250 bar



MODELO	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO TERMINAL PENSADO		RAIO DE CURVATURA		PESO
	bar	psi	bar	psi	mm	pol.	mm	pol.mm	mm	pol.	mm.r	pol.	kg/ m
MANGUEIRA 3/8	1.250	18.000	3.125	45.000	10	3/8"	21,4	0,840	25,0	0,984	150	6.0	0,850

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	H	PRESSÃO INDICADA
MACHO	M22X1,5	100,0	42,0	22,2	1250 bar
MACHO	1/2 BSP	100,0	42,0	22,2	1250 bar
MACHO	1/2 NPT	100,0	42,0	22,2	1250 bar

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	J	PRESSÃO INDICADA
FÊMEA	M24x1,5 DKO	94,0	36,0	31,8	1250 bar
FÊMEA	M22X1,5 BOL	90,0	32,0	28,5	1250 bar





MODELO 1/2" - 1.100 bar



MODELO	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO TERMINAL PENSADO		RAIO DE CURVATURA		PESO
	bar	psi	bar	psi	mm	pol.	mm	pol.mm	mm	pol.	mm.r	pol.	kg/ m
MANGUEIRA 1/2	1.100	16.000	2.750	40.000	13	1/2"	25,4	1,00	28,5	1,122	200	8.0	1,260

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	H	PRESSÃO INDICADA
MACHO	M22X1,5	100,0	42,0	22,2	1100 bar
MACHO	1/2 BSP	100,0	42,0	22,2	1100 bar
MACHO	1/2 NPT	100,0	42,0	22,2	1100 bar

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	J	PRESSÃO INDICADA
FÊMEA	M24x1,5 DKO	94,0	36,0	31,8	1100 bar
FÊMEA	M22X1,5 BOL	90,0	32,0	28,5	1100 bar




MODELO 1/2" - 1.400 bar



MODELO	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO TERMINAL PRENSADO		RAIO DE CURVATURA		PESO
	bar	psi	bar	psi	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm.r	pol.	kg/ m
MANGUEIRA 1/2	1.400	20.000	3.500	50.000	13	1/2"	29,5	1,16	32,5	1,280	200	8,0	1,750

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	H	PRESSÃO INDICADA
MACHO	M22X1,5	100,0	42,0	22,2	1400 bar
MACHO	1/2 BSP	100,0	43,0	22,2	1400 bar

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	J	PRESSÃO INDICADA
FÊMEA	M24X1,5 DKO	94,0	35,0	31,8	1400 bar

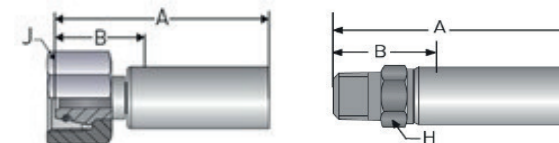

MODELO 3/4" - 1.000 bar



MODELO	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO TERMINAL PRENSADO		RAIO DE CURVATURA		PESO
	bar	psi	bar	psi	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm.r	pol.	kg/ m
MANGUEIRA 3/4	1.000	14.500	2.500	36.250	19	3/4"	31,8	1,25	33,5	1,320	280	11,0	1,780

TERMINAIS DISPONÍVEIS	ROSCA	A	B	J	PRESSÃO INDICADA
FÊMEA	M36X2,0 DKO	110,0	46,0	44,5	1000 bar
FÊMEA	M30X2,0 BOL	93,0	30,0	38,1	1000 bar

